



**Modulaire koelcellen**  
iso assortiment • minibox • coldbox



## INHOUDSOPGAVE

Over isomasters	3
Onze service & garantie	3
ISO-assortiment	4
ISOSTOCK	15
MINIBOX	16
COLDBOX	18

**Het complete assortiment van isomasters bestaat uit modulaire koel- en vriescellen en geïsoleerde sandwichpanelen.**

**Daarnaast omvat het isomasters gamma een uitgebreid assortiment deuren en toebehoren voor iedere toepassing.**



## OVER ISOMASTERS

**isomasters** is het nieuwe dynamische bedrijf dat de bekende fabrikanten Isocab en Isobar samenbrengt onder één nieuwe merknaam. Beide internationaal gerenommeerde productiebedrijven van modulaire ISO-panelen en isothermische deuren, verenigen sinds november 2016 de krachten in een joint venture onder de vleugels van de Kingspan Group. Sindsdien werd het productengamma sterk uitgebreid en vernieuwd. Om de dynamiek en nieuwe visie te ondersteunen, gaan de twee bedrijven de toekomst tegemoet onder de merknaam **isomasters**.

**isomasters** vervaardigt modulaire koel- en vriescellen voor de voedingsmiddelenindustrie en detailhandel, waaronder vlees-, vis-, zuivel- en groenteverwerkende bedrijven, restaurants, supermarkten, logistieke centra en de farmaceutische sector.

Met een jaarmzet van meer dan 50 miljoen euro en zijn moderne productievestiging in België is **isomasters** één van de belangrijkste leveranciers van bouwsystemen voor geconditioneerde industriële omgevingen.

Het complete assortiment van **isomasters** bestaat uit modulaire koel- en vriescellen van het type MODULAR – MINIBOX en COLDBOX en een zeer uitgebreid en vernieuwend gamma isotherme deuren en toebehoren voor iedere toepassing.

### Technische dienst

**isomasters** streeft ernaar zijn klanten steeds de beste service aan te bieden. Dit doen we dankzij klantenondersteuning en technische expertise van hoog niveau, en dit vanaf de ontwerpfase tot productopleiding en dienst na verkoop.

De Technische Dienst vormt een belangrijk onderdeel van onze ondersteuning. Ons team kan u informatie verschaffen over de technische aspecten van de **isomasters**-producten en productcertificaten.

### Service en garantie

**isomasters** heeft een succesvolle reputatie weten op te bouwen door nauwkeurig en tijdig in te spelen op de behoeftes van klanten in alle sectoren. Onze toegewijde en vakkundige medewerkers spelen hierin een essentiële en dynamische rol.

De **isomasters** klantenservice beantwoordt graag al uw vragen omtrent bestellingen en zorgt ervoor dat u snel een antwoord ontvangt.


**isomasters** streeft ernaar steeds de beste kwaliteitsproducten af te leveren. Derhalve worden alle panelen vervaardigd in de beste productiefaciliteiten en zijn onze isotherme deuren CE-gekeurd.

**CE** Van toepassing voor assortiment deuren

## ISO-ASSORTIMENT


### De voordelen van het ISO-assortiment

- Flexibele oplossing voor demonteerbare modulaire koel- en vriescellen
- Snelle montage
- Eenvoudig te reinigen
- Praktische en efficiënte temperatuurbeheersing
- Ruime keuze uit verschillende ISO-types en toebehoren
- Een uitvoeringsplan bij bestelling van de cel
- Zowel van binnenuit als van buitenaf (op aanvraag) monteerbaar
- Een unieke tand- groefverbinding met kunststof haak-as-sluitsysteem garandeert een lucht- en dampdichte verbinding

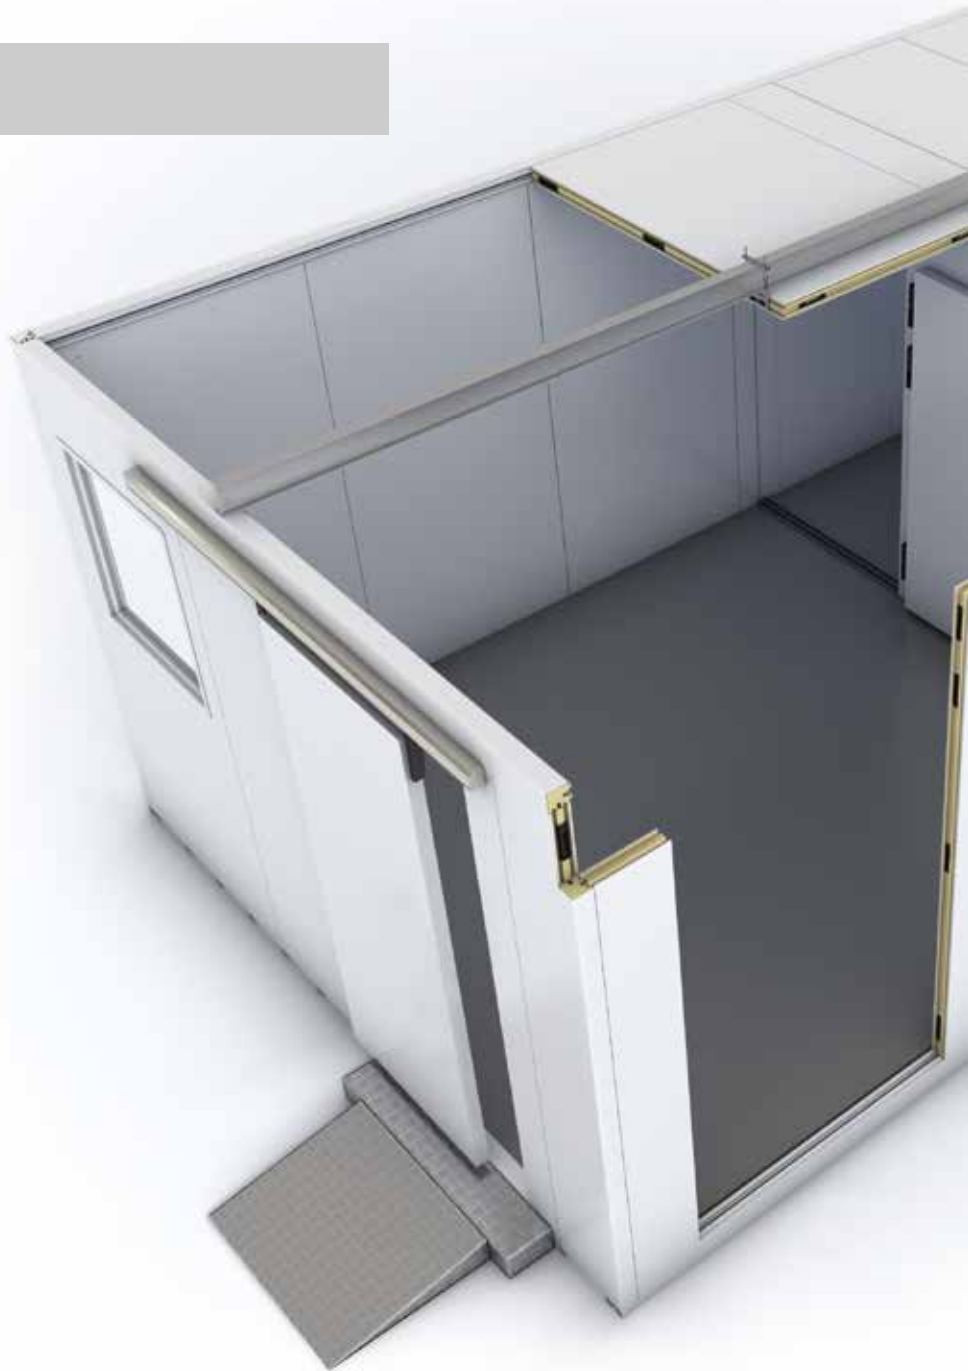

### Toepassingsgebieden



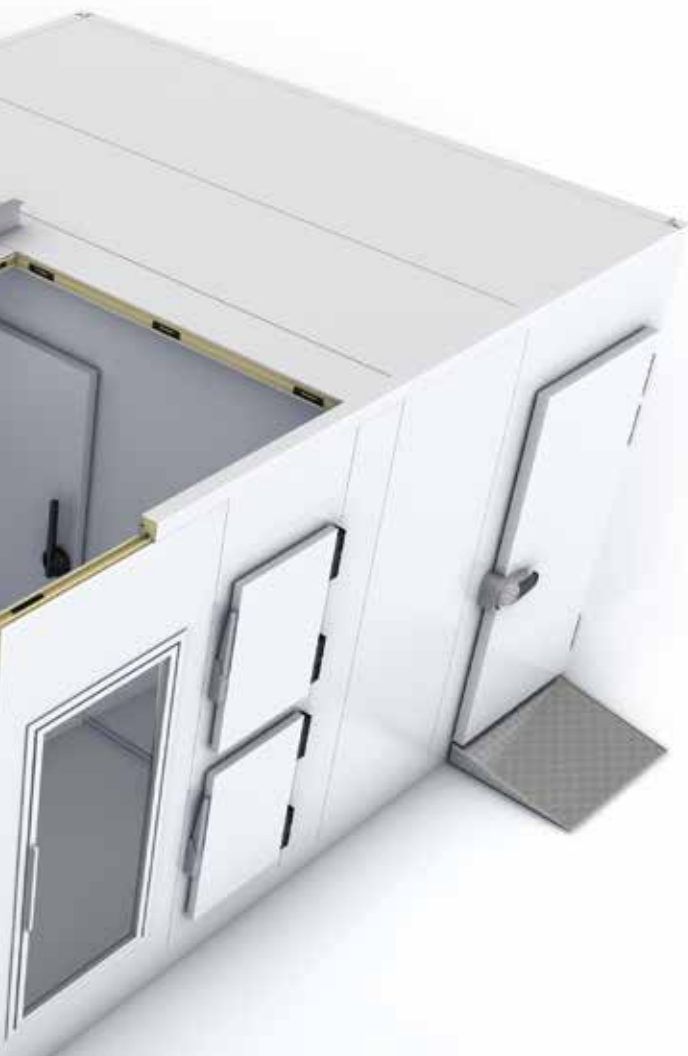

## Producttoepassingen

Het ISO-assortiment is de perfecte oplossing voor intern gebruik van koel- en vriescellen, voor zowel positieve als negatieve temperaturen. Ze zijn onder andere geschikt voor gebruik in supermarkten, retail- en cateringbedrijven, horeca, slagerijen, bakkerijen, groenten- en fruithandel, apotheken, industriële gebouwen, enz.

Toepassing	Aanbevolen paneelsysteem
Modulaire koel- en vriescellen voor de bereiding, productie en verwerking van voedingsmiddelen	ISO 60/80/100/140/180
Opslagruimtes voor medicatie en laboratoriumtesten	ISO 60/80/100/140/180
Opslagruimtes voor opslag van zuivelproducten, gekookt voedsel, kant-en-klaar maaltijden, voedingsproducten, enz.	ISO 80/100
Vriescellen voor opslag van diepgevroren producten	ISO 100/140/180

## SELECTIEGIDS VOOR COATINGS

CLEANSafe 25 µ	Standaard: RAL 9010
CLEANSafe 55 µ	Standaard: RAL 9010
CLEANSafe 304	AISI 304 - rond geborsteld AISI 304 - walsblank 2B AISI 304 - lijn geborsteld 4N AISI 304 - linnen design
CLEANSafe 316	AISI 316 - rond geborsteld
Zie productfiches op <a href="http://www.isomasters.com">www.isomasters.com</a>	





## ISO-ASSORTIMENT

### Installatie

Het ISO-assortiment is snel en eenvoudig op te bouwen en te installeren. Alle verpakkingen zijn voorzien van een uitgebreide installatiehandleiding.


Het oppervlak waarop de vloerpanelen geplaatst worden, moet waterpas en vlak zijn. De panelen worden aan elkaar vastgemaakt met behulp van een uniek sluitsysteem dat tijdens de injectie van het schuim is aangebracht. Het sluitsysteem verbindt de panelen tweemaal aan elkaar met een draai- en trekbeweging en wordt langs de binnenzijde van de kamer bediend met een M12 zeskantsleutel.

De deuren voor het ISO-assortiment worden geleverd met een ingeschuimd deurkozijn. Het systeem kan gemakkelijk worden gedemonteerd, waardoor de cellen op een flexibele manier kunnen uitgebreid worden.


Hou er rekening mee dat elektrische aansluitingen steeds door gekwalificeerd personeel worden aangesloten.




## Verbindingen



ISO 06  
wand / wand - plafond




ISO 08 - 10 - 14 - 18  
wand / wand - plafond




ISO 08 - 10 - 14 - 18  
wand / wand - plafond




T-paneel  
300 mm




ISO 06  
Zonder vloer



ISO 08 - 10  
Zonder vloer



ISO 14 - 18  
Zonder vloer




Plafondophanging




ISO 06  
Hoekstuk - 2T




ISO 08 - 10 - 14 - 18  
Hoekstuk - 2T




ISO 08 - 10 - 14 - 18  
Hoekstuk - 3T




Hoekstuk - 2T - bekleed




\* ISO 06  
Met vloer



\* ISO 08 - 10 - 14 - 18  
Met vloer



\* ISO 08 - 10 - 14 - 18  
Met vloer



\* ISO 06 - 08 - 10  
Met vloer + scheidingswand




ISO 06  
U-montageprofiel



ISO 08 - 10  
U-montageprofiel



Roosteringsprofiel  
Afmeting 40 x 50 mm / 400 mm



Paneelsluitstelsysteem

\* Plinten zijn optioneel



## ISO-ASSORTIMENT

### Productbeschrijving

Het ISO-assortiment is een modulaire bouwoplossing voor koel- en vriescellen voor diverse sectoren waar bederfelijke producten bewaard worden.

Het ISO-assortiment bestaat uit geïsoleerde sandwichpanelen die zijn samengesteld uit twee vlakke gegalvaniseerde en voorgelakte staalplaten waartussen polyurethaanschuim wordt geïnjecteerd. De geïsoleerde sandwichpanelen zijn bestand tegen vocht, schimmels en bacteriën, en kunnen gebruikt worden als wand- en/of plafondtoepassing. Dankzij het **isomasters** sluitsysteem, dat zorgt voor een perfecte hermetische afdichting tussen de panelen, en een vakkundige plaatsing volgens de **isomasters** voorschriften, kan een perfect geconditioneerde omgeving gecreëerd worden.

Alle systemen worden ontworpen aan de hand van en afgestemd op de beschikbare ruimte bij de klant.

### Technische gegevens

Beschrijving	Geïsoleerde panelen met een kern van PUR-schuim in modulaire afmetingen
Modulemaat	300 mm
Paneeldikte	ISO 06 = 60 mm - ISO 08 = 80 mm - ISO 100 = 100 mm ISO 140 = 140 mm - ISO 180 = 180 mm
Paneelbreedte	300 mm - 600 mm - 900 mm - 1.200 mm ( $\pm 1,0$ mm)
Paneellengte	Van 300 mm tot 3.900 mm ( $\pm 1,5$ mm) met uitzondering van vloerpanelen die een maximale lengte van 3.000 mm hebben
Paneelsluiting	Speciaal sluitsysteem aangebracht in het paneel tijdens de injectie van het schuim
Dichting	Perfekte dampdichtheid via speciale dichtingsband rondom elk paneel
Afwerking	Verzinkte gelakte staalplaat, wit RAL 9010, dikte 0,63 mm, standaard afgewerkt met beschermfolie Andere opties zijn ook mogelijk
Vloerpaneel	Multiplex van 9 mm dikte, standaard afgewerkt met glasvezel-versterkte fenolhars antislip-laag. Andere opties zijn ook mogelijk.
Hoekprofielen	Geëxtrudeerde kunststofprofielen, ingeschuimd met PUR-schuim voorzien van een uitsparing voor de paneelsluiting. Hoekstukken verzekeren een koudebrug-vrije verbinding
Isolatie	Harde PUR-schuim kern, CFK-vrij, dichtheid $40 \text{ kg/m}^3$ ( $\pm 3 \text{ kg/m}^3$ )
Lambdawaarde	0,0223 W/m.K – EN 12667 – na 9 weken
Brandreactie	Panelen en deuren volgens NF EN 13501-1 B-s3, d0, B-s2, d0 (op aanvraag). Vloeren Cfl-s1 volgens NF EN 13501-1





CLEANSafe 25  $\mu$   
RAL 9010 - Wit



CLEANSafe AISI 304-316  
Rond geborsteld

CLEANSafe AISI 304 - Walsblank 2B  
CLEANSafe AISI 304 - Lijn geborsteld 4N

CLEANSafe AISI 304  
Linnen design

## Panelen-assortiment

Het ISO-assortiment bestaat uit verschillende temperatuurprofielen, gebaseerd op de vereiste toepassing en het type ISO-paneel (zie details in onderstaande tabel).

Type	Paneeldikte	Gewicht	U-waarde isolatie	Temperatuurprofiel*
ISO 60	60 mm	12,5 kg/m <sup>2</sup>	0,372 W/m <sup>2</sup> K	Van kamertemperatuur tot 0 °C
ISO 80	80 mm	13,3 kg/m <sup>2</sup>	0,279 W/m <sup>2</sup> K	Van kamertemperatuur tot -18 °C
ISO 100	100 mm	14,1 kg/m <sup>2</sup>	0,223 W/m <sup>2</sup> K	Van kamertemperatuur tot -25 °C
ISO 140	140 mm	15,7 kg/m <sup>2</sup>	0,159 W/m <sup>2</sup> K	Voor negatieve temperatuur tot -30 °C
ISO 180	180 mm	17,3 kg/m <sup>2</sup>	0,123 W/m <sup>2</sup> K	Voor negatieve temperatuur tot -60 °C

\* Toepassing afhankelijk van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid  
Huidige tabel = omgevingstemperatuur 25 °C en luchtvochtigheid 70%

## Wand- en Plafondpanelen

De wand- en plafondpanelen in het ISO-assortiment worden standaard uitgevoerd met gegalvaniseerde voorgelakte staalplaten met een CLEANsafe 25 afwerking (polyester 25  $\mu$ m), wit RAL 9010, met een verwijderbare beschermfolie

Naargelang de toepassing zijn er optionele afwerkingen mogelijk:

- staalplaat CLEANsafe 55, PET-folie 55  $\mu$ m, wit RAL 9010
- Optionele bekledingen:
  - RVS-plaat CLEANsafe INOX 304 of 316 - rond geborsteld
  - RVS-CLEANSafe INOX 304 - walsblank 2B
  - RVS-CLEANSafe INOX 304 - lijn geborsteld 4N
  - RVS-CLEANSafe INOX 304 - linnen design

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 'Selectie- en onderhoudsgids voor coatings', te downloaden op onze website [www.isomasters.com](http://www.isomasters.com)



Opmerking: bovenstaande schuifdeur is met frame gemonteerd op IND Panelen

## ISO-ASSORTIMENT

### Deuren

**isomasters** biedt een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige deursystemen voor koel- en vriescellen. De **isomasters** deuren worden vervaardigd volgens de strengste industriële normen.

De deurbladen worden standaard vervaardigd uit gegalvaniseerde voorgelakte staalplaten met een CLEANsafe 25 afwerking (polyester 25 µm), wit RAL 9010, en een verwijderbare beschermfolie.

Naargelang de toepassing zijn er verschillende afwerkingen mogelijk:


- staalplaat CLEANsafe 55, PET-folie 55 µm, wit, RAL 9010
- RVS-plaat CLEANsafe INOX AISI 304 of AISI 316




Zie de 'Selectie- en Onderhoudsgids' op onze website: [www.isomasters.com](http://www.isomasters.com)

Het ISO-assortiment bestaat uit de volgende types deuren:

- Draaideur Type DE-DD, enkel- of dubbelvleugelig
- Deurluik Type PE-PD
- Bedrijfsdraaideur Type BE-BD, enkel- of dubbelvleugelig
- Lichte koelschuifdeur Type EN
- Deuropties:  
Er is een uitgebreid assortiment deuropties beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw **isomasters** vertegenwoordiger.




	<b>DE</b>	<b>DE06</b>	<b>DE08</b>	<b>DE10</b>	<b>DE14</b>	<b>DE18</b>
		W = 60 mm	W = 80 mm	W = 100 mm	W = 140 mm	W = 180 mm
		<b>ISO 06</b>	<b>ISO 08</b>	<b>ISO 10</b>	<b>ISO 14</b>	<b>ISO 18</b>

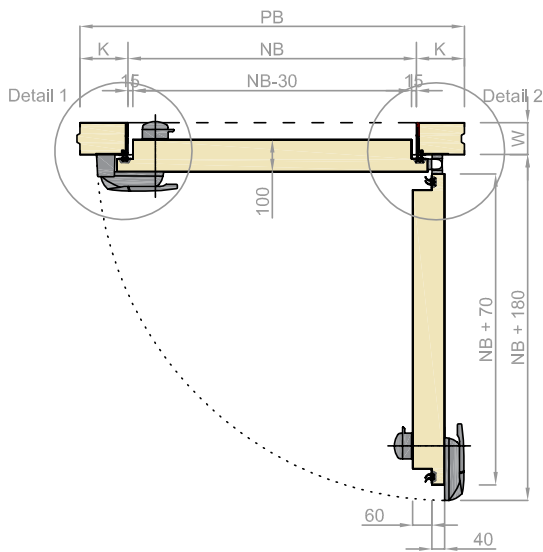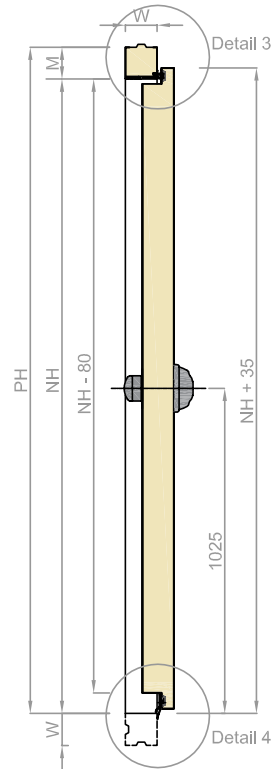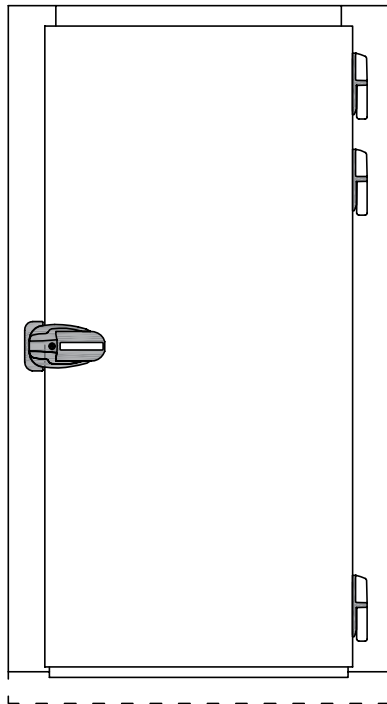


W (mm)	
ISO 06	60
ISO 08	80
ISO 10	100
ISO 14	140
ISO 18	180


K =	$(PB - NB) / 2$
M =	PH - NH

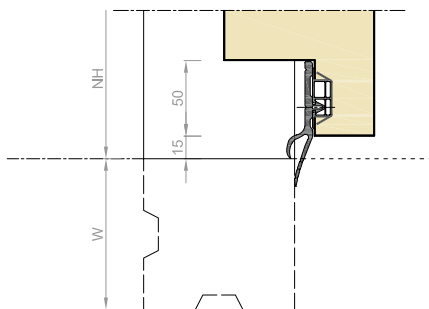


DETAIL 4: +°C

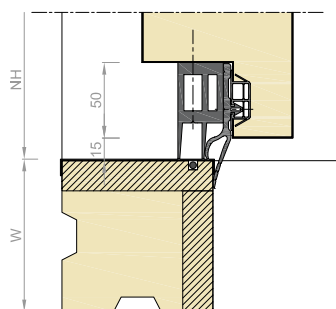

DETAIL 4: -°C

	PE PD	PE06	PE08	PE10	PE14	PE18
		W = 60 mm	W = 80 mm	W = 100 mm	W = 140 mm	W = 180 mm
		<b>ISO 06</b>	<b>ISO 08</b>	<b>ISO 10</b>	<b>ISO 14</b>	<b>ISO 18</b>

## PE

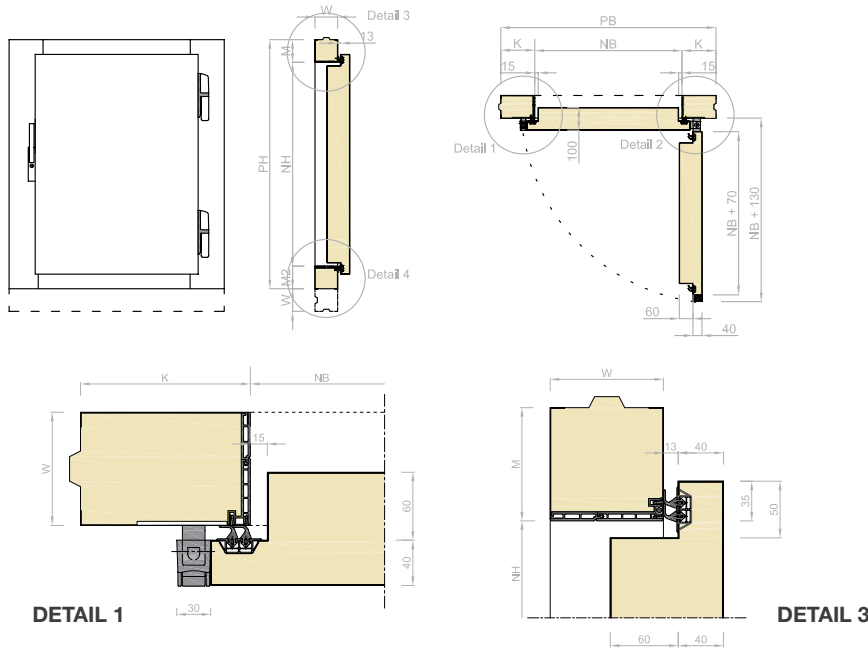


W (mm)

ISO 06	60
ISO 08	80
ISO 10	100
ISO 14	140
ISO 18	180

K =	$(PB - NB) / 2$
M =	$PH - NH + M2$

## PD

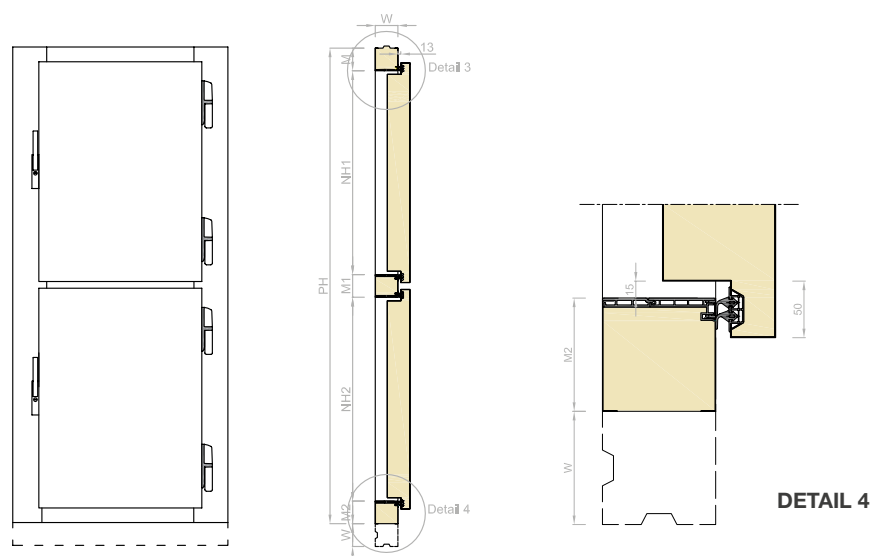


W (mm)

ISO 06	60
ISO 08	80
ISO 10	100
ISO 14	140
ISO 18	180

K =	$(PB - NB) / 2$
-----	-----------------

## LICHTE SCHUIFDEUREN

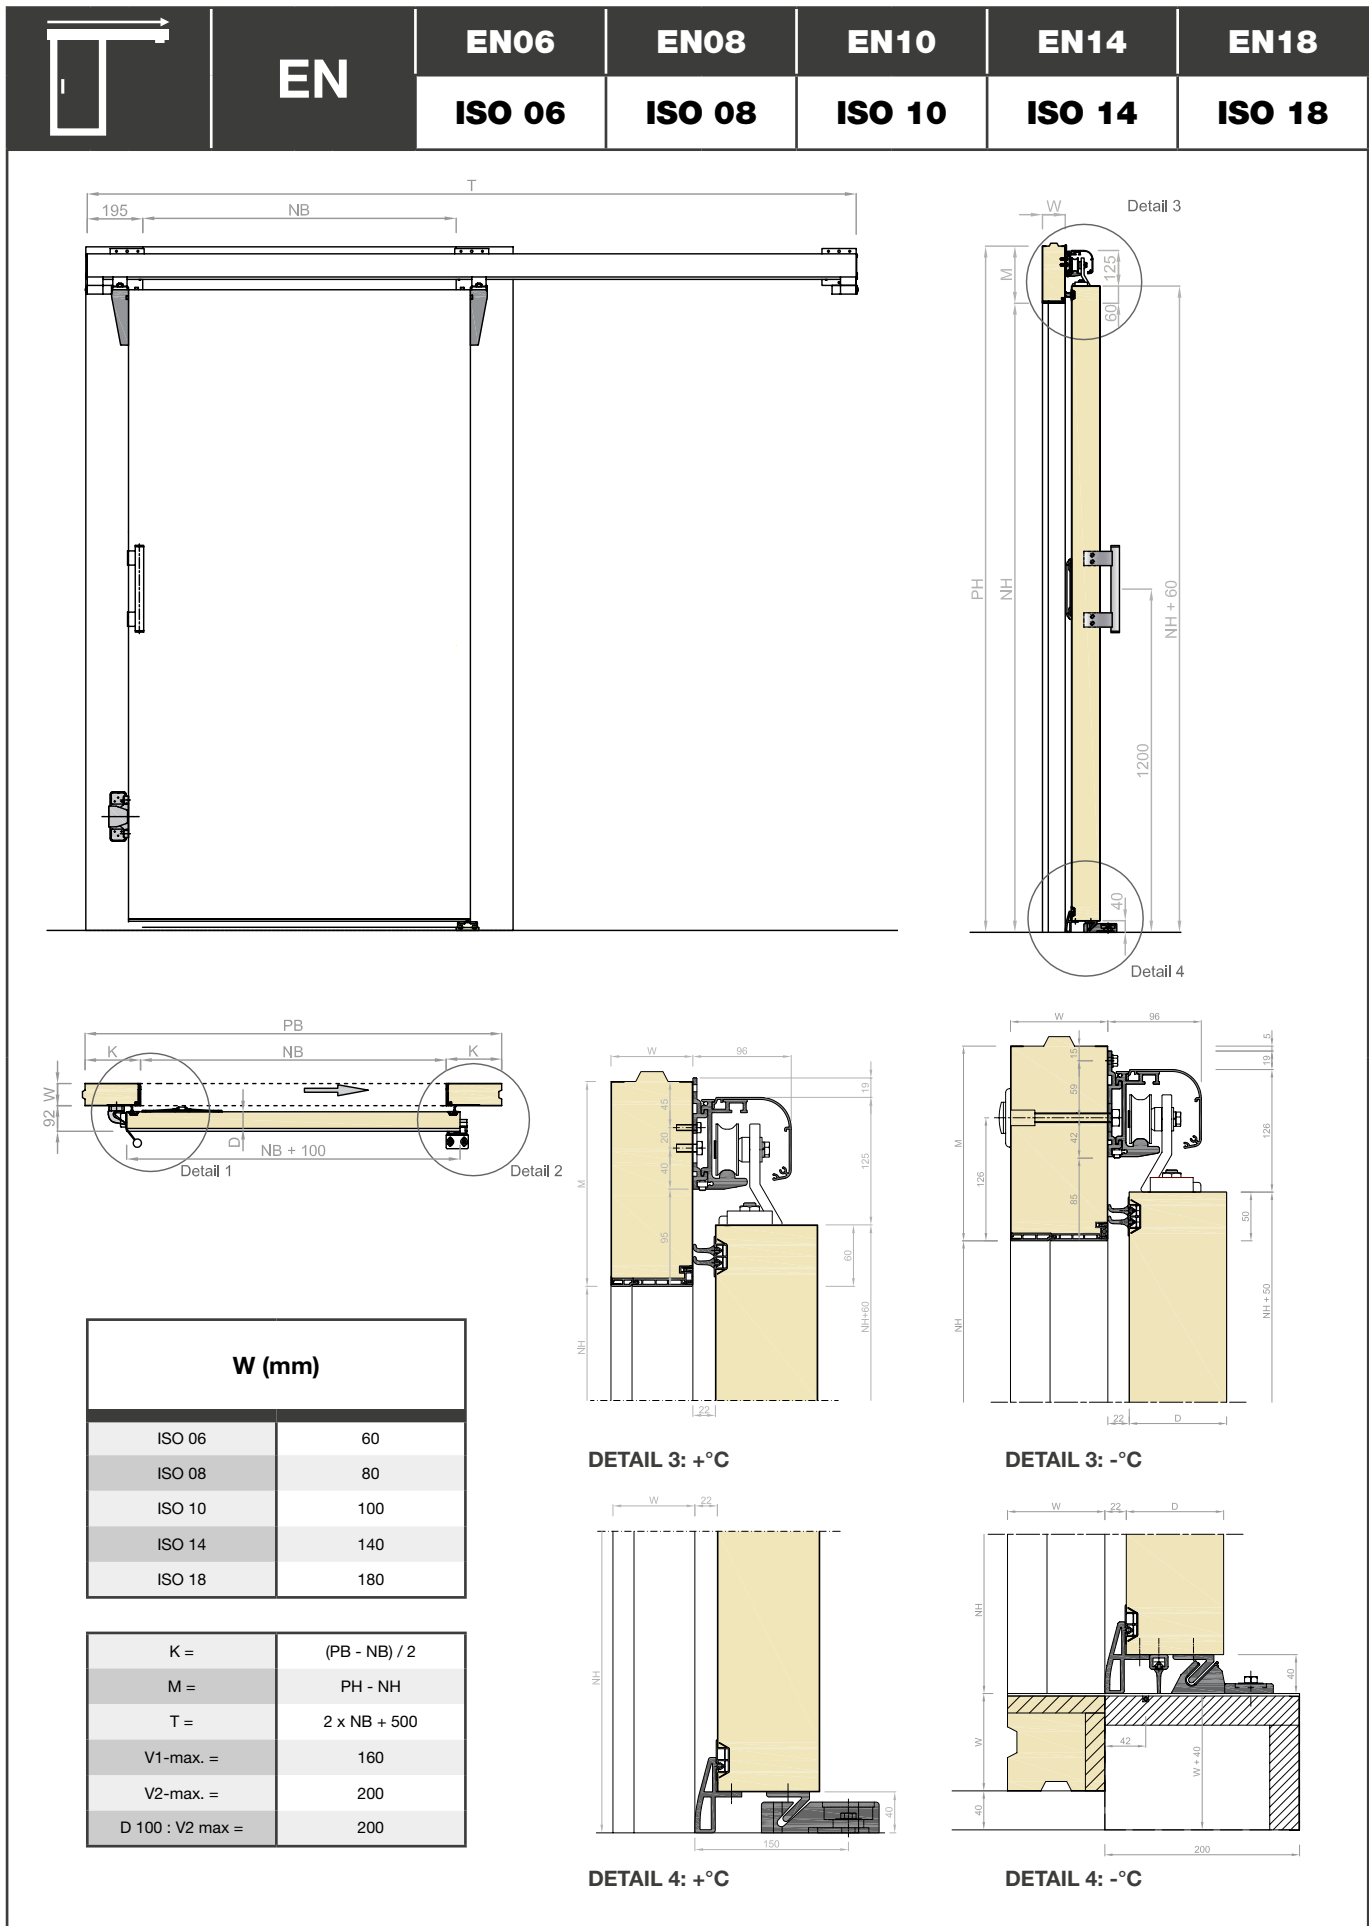



Opmerking: de deurhendels op de foto hierboven zijn optioneel.

## ISO-ASSORTIMENT

### Vloerpanelen

**isomasters** vloerpanelen voldoen aan de strengste industriële standaarden.

Er is keuze uit diverse vloerafwerkingen naargelang de vereiste belasting van de koel- en vriescel.

Standaard vloer



Vloer met kunststof coating



RVS staalplaat 5WL met antislip R13



Vloeropbouw	Vloerbekleding	Maximale belasting* op 4 rubberen wielen
Sandwichpaneel fabrieksklaar	Standaard houten multiplex 9 mm met glasvezelversterkte fenolhars antisliplaag	500 kg
	Grijze kunststofcoating - staalplaat dikte 0,80 mm	250 kg
	Houten multiplex 9 mm bekleed met RVS-plaat (AISI 304), 5WL-patroon, antislip R13, dikte 0,80 mm	500 kg
Sandwichpaneel met watervaste multiplex 9 mm te bekleden met:	Aluminiumplaat met getraand antislip-profiel, dikte 2,5/4 mm	750 kg
	Aluminiumplaat met getraand antislipprofiel, dikte 3,5/4 mm	1.000 kg
	Gegalvaniseerde staalplaat, dikte 3 mm	1.200 kg
	Geruite, eenzijdig gemetaliseerde staalplaat, dikte 5/7 mm	1.500 kg

\* max. kg totaal gewicht = kar/transpallet + goederen samen, heftruck + elektrische pallettrucks/stapelaars niet toegelaten



## Modulaire Rekstellingen ISOSTOCK


De modulaire rekstellingen met losse schappen vormen een praktische, efficiënte oplossing voor de opslag van voedingsmiddelen en andere producten in koel- en vriescellen.

### Specificaties:

- Rekken in geanodiseerd aluminium
- Voedingskwaliteit
- Hoekverbinding op volledige schapdiepte voor onbelemmerde toegang
- Met 4 liggers op te stellen
- Mogelijkheid om de rekken in L-vorm, U-vorm en zelfs T-vorm op te stellen
- Eenvoudige en snelle montage
- Geschikt voor temperaturen van -30 tot +60°C
- Mogelijkheid om de rekstellingen aan te passen met 150 mm interval voor elke gewenste hoogte
- Standaard diepte van 373 mm en 475 mm. Andere uitvoeringen op aanvraag
- Hoogte rekstelling = 1.700 mm



PASSEND VOOR GASTRONORMTRAYS

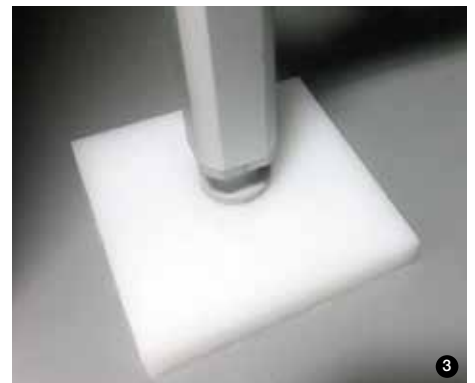

BESCHERMING VOOR MINIBOX/  
COLDBOX STANDAARDVLOER



GRIJZE GEPERFOREERDE  
SYNTHETISCHE ROOSTERS



ALUMINIUM ROOSTERS GESCHIKT VOOR  
OPSLAG VAN WIJNFLESSEN



## MINIBOX

### Productbeschrijving

De MINIBOX is een kleine modulaire koelcel voor particuliere doelgroepen die producten in een gekoelde ruimte wensen te bewaren. De MINIBOX kan eenvoudig worden geïntegreerd in ruimtes met beperkte afmetingen.


Dankzij de modulaire opbouw en de eenvoudige installatie kan de MINIBOX gemakkelijk worden toegepast voor privé-gebruik, maar ook voor commercieel gebruik op kleinere schaal zoals in bakkerijen, supermarkten, apotheken, cateringbedrijven en restaurants.

Of u nu op zoek bent naar een temperatuurgecontroleerde omgeving om uw beste wijnen en voedsel te bewaren of een koel- en vriescel wil inzetten voor uw privé-evenementen, de MINIBOX is een uiterst geschikte oplossing. Ook voor KMO's die hun voorraadbeheer zorgvuldig dienen bij te houden, maar de benodigde ruimte voor een grotere installatie niet hebben, is de MINIBOX de oplossing bij uitstek.

### Technische gegevens

Beschrijving	Geïsoleerde panelen met een kern van PUR-schuim in modulaire afmetingen
Modulemaat	300 mm
Paneeldikte	80 mm
Paneelsluiting	Speciaal sluitsysteem aangebracht in het paneel tijdens de injectie van het schuim
Afmetingen inw.	min. 900 mm x 900 mm; max. 3.000 mm x 4.500 mm
Hoogte uitw.	2.100 mm = serie 2100 2.400 mm = serie 2400
Deur	Draaideur met slot, centrale deurkruk met sleutel en interne noodontgrendeling. Twee scharnieren
Nuttige doorgang	700 x 1.940 mmh bij type MVL-met vloer 700 x 2.020 mmh bij type ZVL-zonder vloer
Bekleding wanden en plafond	Verzinkte gelakte staalplaat, wit RAL 9010. Totale dikte van 0,63 mm
Vloer	<b>Standaard</b> - Grijs kunststofcoating op gegalvaniseerde staalplaat dikte 0,8 mm, voorzien van beschermfolie <b>Optioneel</b> - Multiplex van 9 mm dikte met glasvezelversterkte fenolhars antisliplaag - Multiplex van 9 mm dikte, met INOX-AISI 304-0,60 mm-5WL-R13 - vloerverluchtingsprofielen onder de vloerpanelen
Lambdawaarde	0,0223 W/m.K - EN 12667 - na 9 weken
Brandreactie	Panelen en deuren B-s3, d0 volgens NF EN 13501-1 Vloeren Cfl-s1 volgens NF EN 13501-1



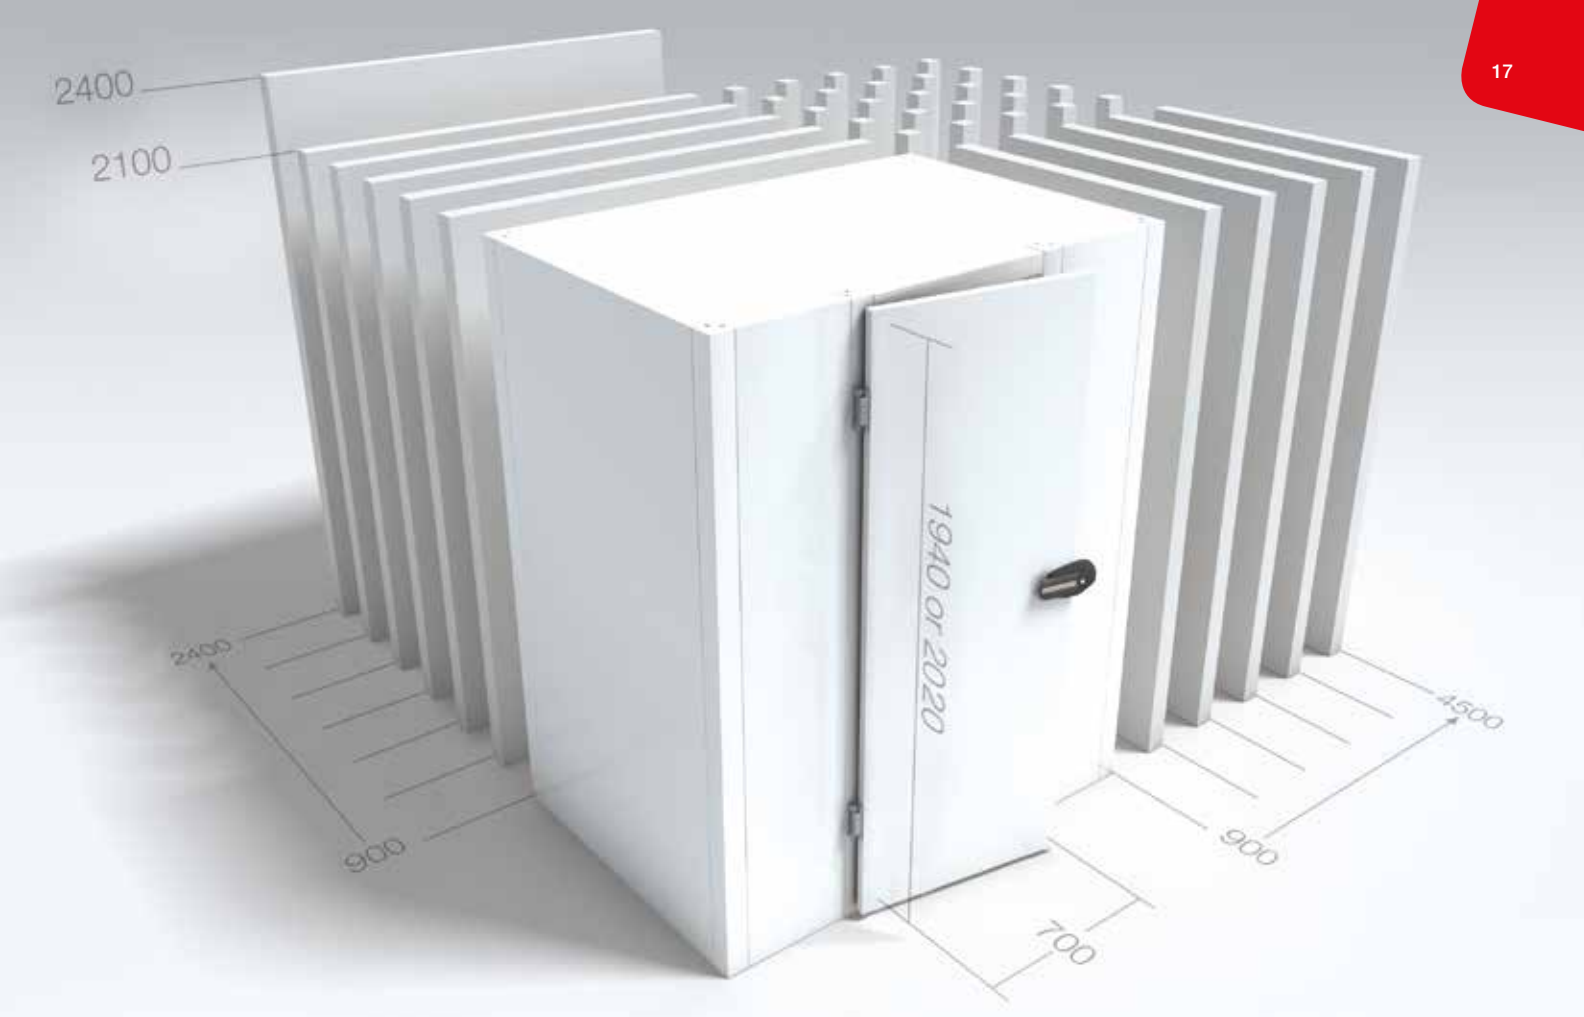

## Installatie

De MINIBOX is snel en eenvoudig te monteren. Alle verpakkingen zijn bovendien voorzien van een uitgebreide installatiehandleiding.

Het oppervlak waarop de vloerpanelen worden geplaatst, moet waterpas en vlak zijn. De panelen worden aan elkaar vastgemaakt met behulp van een uniek sluitsysteem dat tijdens de injectie van het schuim is aangebracht. Het sluitsysteem verbindt de panelen tweemaal aan elkaar met een draai- en trekbeweging.

Hou er rekening mee dat elektrische aansluitingen steeds door gekwalificeerd personeel worden aangesloten.

## Productassortiment

Afhankelijk van het gebruik van de MINIBOX kunnen twee types worden aangeboden:

- de MINIBOX ZVL-zonder vloer voor positieve temperaturen
- de MINIBOX MVL-met vloer voor 0°C tot -20°C - roosterprofielen onder vloerpaneel (optioneel) en - drukvereffeningsventiel (optioneel) - plinten + afgeronde hoeken (optioneel)

## MINIBOX voordelen

- Praktische en ergonomische oplossing
- Snelle en eenvoudige installatie
- Grote keuze aan modellen en toebehoren

De Modulaire Koelcellen in het **isomasters** gamma zijn de ideale oplossing voor koel- en vriesopslag in diverse sectoren. Het ISO-assortiment en de MINIBOX zijn praktische en efficiënte koel- en vriesceloplossingen voor opslagvoorzieningen waar bederfelijke producten bewaard worden.





## COLDBOX

### Productbeschrijving


De COLDBOX is een 'all-in-one' oplossing. Het is een standaard MINIBOX, uitgerust met een bijhorende koelunit REFRIMATIC en een ISOSTOCK rekkenopstelling in L- of U-vorm. De keuze aan cellen reikt van 1,20 x 1,20 m tot 2,10 x 2,40 m, ofwel 3.000 l tot 10.000 l. De COLDBOX is geschikt voor toepassingen in positieve temperaturen (0° voor type MVL met vloer / of +5°C voor type ZVL zonder vloer), en negatieve temperaturen (max -18°C voor type MVL met vloer).

De isotherme draaideur heeft een nuttige doorgang van 700 mm x 1.940 mmh (type MVL) of 2.020 mmh (type ZVL). Bij vriesuitvoering is de deur voorzien van een randverwarming, is de vloer uitgerust met verluchttingsroosterprofielen en wordt een overdrukventiel standaard meegeleverd.


Het voorziene monobloc-koelaggregaat voor binnenopstelling is voorzien van een hermetische compressor, een capillaire inspuiting, een elektronische thermostaat en een lage-drukbeveiliging.


De units zijn zeer gemakkelijk te monteren en bovendien stekkerklaar aansluitbaar op 230V/50Hz, instelbaar volgens standaard parameters en dus zeer onderhoudsvriendelijk.

#### REFRIMATIC KOELUNIT

UNIT - 230 V/50 Hz - mono	Temperatuur bereik	Opgenomen vermogen KW	Ontdooiing	Koelcap. bij +32°C Max. Liter		
				ZVL	MVL	
	ATN1060	0 °C	0,92 kW	1,10 kW	5.880	6.980
	ATN2100	0 °C	1,47 kW	1,90 kW	10.280	9.780
	ATK1170	-18 °C	1,35 kW	1,70 kW	-	5.240
	ATK2170	-18 °C	1,46 kW	1,70 kW	-	8.860

Elke COLDBOX is voorzien van ALU-geanodiseerde rekstellingen in L of U vorm. Hoogte rekken = 1.700 mm. Met 4 x PE geperforeerde legborden van 373 mm diepte, verstelbaar in hoogte om de 150 mm.

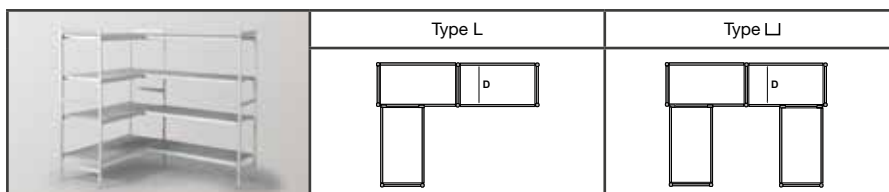



# IND INDUSTRIËLE SANDWICHPANELEN




POWERED BY QuadCore TECHNOLOGY IND



## ZIE OOK DE INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN



# ISODOORS



**isomasters** heeft alle mogelijke voorzorgen genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is. Het bedrijf aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten of informatie die als misleidend wordt bevonden. Voorstellen of beschrijvingen m.b.t. het eindgebruik of de toepassing van producten of methoden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Wijzigingen voorbehouden. **isomasters** aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid.

Ref. nummer: MOD-01.2018-NL

# isomasters

**isomasters nv**

Pontstraat 80 • Waregem zone 11B • B-8791 Beveren-Leie  
T +32 (0)56 71 04 94 • F +32 (0)56 70 32 87  
info@isomasters.com  
www.isomasters.com

PROUD DISTRIBUTOR OF

**isocab**

By Kingspan

  
**ECOHOME  
PANEL**  
By **isomasters**